

▶ **Фазоуказатель**

Ц1425.1 (Ц1425)



Виды приемки:

Ц1425: ОТК, ВП, Морской Регистр, Речной Регистр

Ц1425.1: ОТК, Морской Регистр, Речной Регистр

TY 25-04.3924-80

 Приборы предназначены для определения порядка следования фаз в трехфазных сетях судовых энергетических установок.

Номинальное напряжение (по заказу)

- 127 и 220 В;
- 220 и 380 В.

Номинальная частота (по заказу)

- 50 Гц;
- 400 Гц.

Шкалы приборов

Шкалы показывающих приборов могут быть изготовлены с покрытием светосоставом временного действия. При отсутствии указания в заказе, изготавливаются приборы с белыми шкалами.

Длина шкалы: 110 мм

Угол шкалы: 230°

Условия эксплуатации:


	Ц1425.1	Ц1425
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +55°C	от -40°C до +55°C
Относительная влажность воздуха	98% при +35°C	100% при +50°C
Степень защиты корпуса	IP54	IP54
Межповерочный интервал	2 года	2 года
Средний срок службы	20 лет	25 лет
Гарантийный срок хранения	3 года - для приборов с приемкой МР, РР; 10 лет - для приборов с приемкой ОТК.	3 года - для приборов с приемкой МР, РР; 10 - лет для приборов с приемкой ОТК, ВП.
Гарантийный срок эксплуатации	2 года - для приборов с приемкой МР, РР; 5 лет - для приборов с приемкой ОТК.	2 года - для приборов с приемкой МР, РР; 5 лет - для приборов с приемкой ОТК, ВП.

Приборы вибро- и ударопрочные, выполнены в корпусе брызгозащищенного исполнения.

Масса: не более 1,0 кг


Габаритные размеры: 80 x 80 x 166 мм

Габаритные и установочные размеры

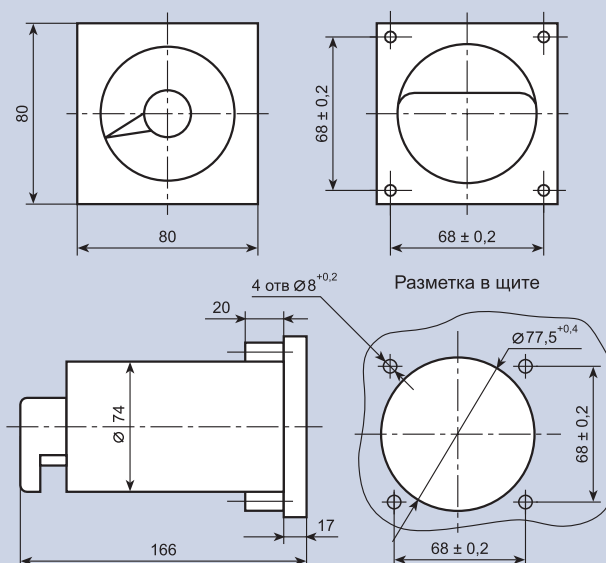

PWC 1

Схемы подключения приборов

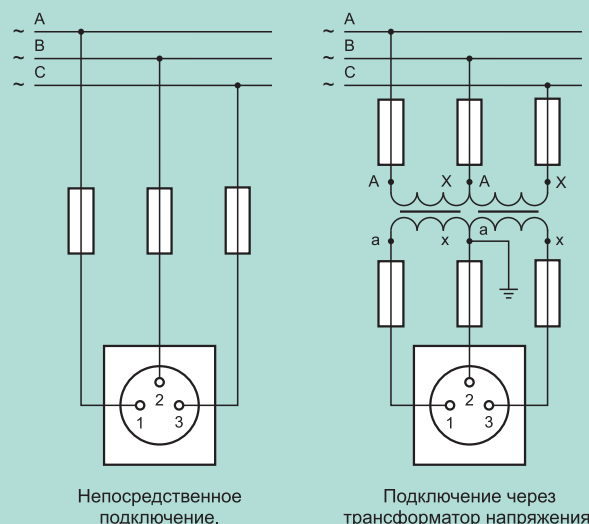

2

Форма заказа

Фазоуказатель

XXXX.X-X-X-X

Тип прибора:

Ц1425 —

Ц1425.1 -

Напряжение питания:

127 и 220

220 и 380

Номинальная частота:

50 Гц —

400 Гц —

Покры́тие та́блички и циферблата:

белое —

свѣтящее

При заказе указать

1. Вид исполнения: обычное или специальное (для Ц1425).
2. Вид приемки.
3. Номер ТУ.

Пример записи при заказе:

Фазоуказатель Ц1425-1-2-1, номинальное напряжение питания – 127 и 220 В, номинальное значение частоты 400 Гц, покрытие таблички и циферблата – обычное, исполнение «ОП», приемка ОТК, ТУ 25-04.3924-80.